

# Beskrivning av förbehandlingsanläggningen.

## Kammare 1.

Steg 1 Alkalisk avfettning  
Steg 2 Grovskölj

**Gardoclean S 5163**

## Kammare 2.


Steg 1 Skölj  
Steg 2 Demiskölj

Avjoniserat vatten

## Kammare 3.

Steg 1 Ytomvandling  
Steg 2 Demiskölj

**Oxsilan 9807**  
Avjoniserat vatten

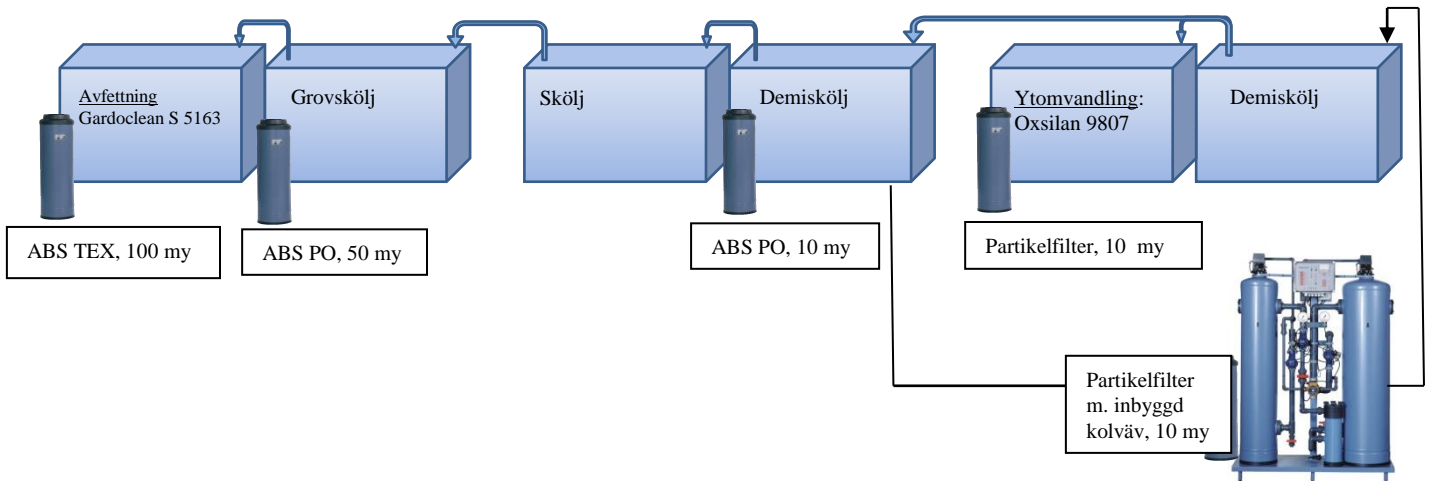

- Anläggningen är byggd i kaskad vilket ger renare vatten i sköljstegen samtidigt som kemikalier återanvänds.
- Anpassad filtrering för optimal rening. Varje filter är speciellt framtaget för att hålla processen så ren som möjligt och därmed bibehålla en jämnare kvalitet över tid.
- Avjoniserat vatten som cirkulerar över sköljstegen håller Oxsilanbadet fritt från föroreningar och godset fritt från fuktsugande salter.